


COMBO LATERAL INODORO LAVABO

Especificación Técnica de Producto

Medidas Generales: 765 X 630 X 820 mm

Tolerancia en medidas generales de ± 5 mm Revisión: 1

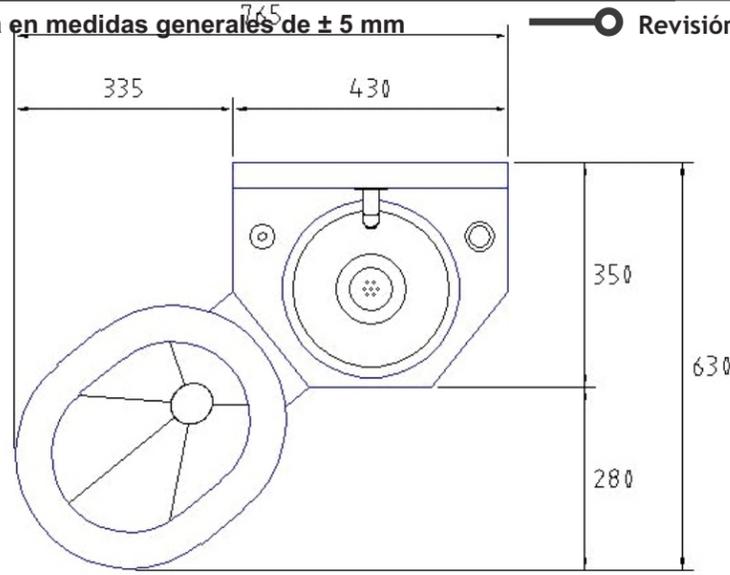


VISTA SUPERIOR




COMBO IZQUIERDO



COMBO DERECHO

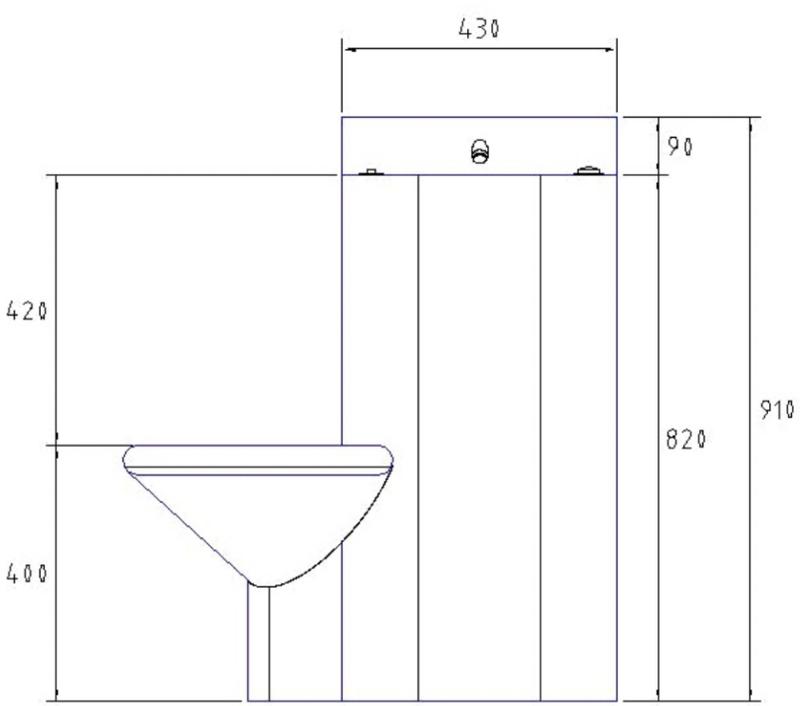

VISTA FRONTAL

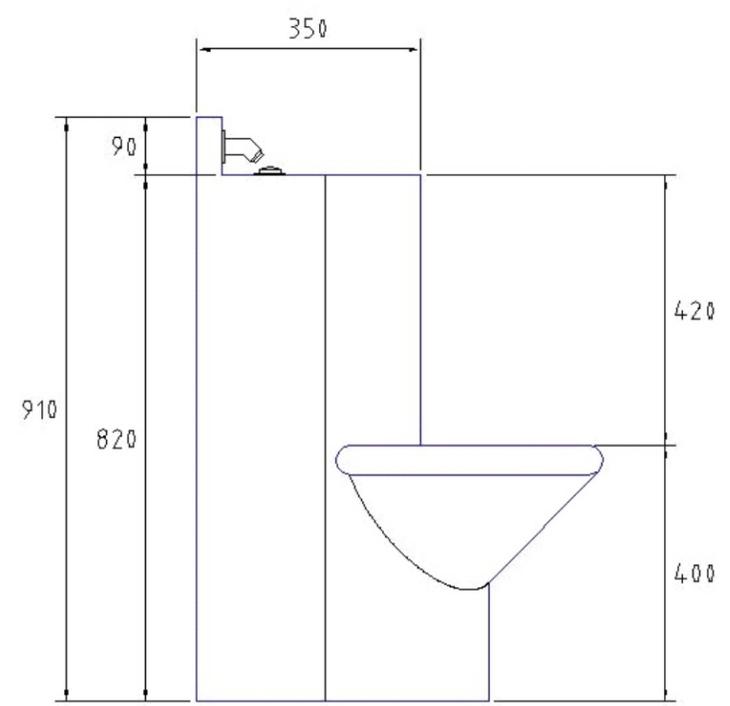

VISTA LATERAL

DESCRIPCIÓN:
 INODORO LAVABO PENITENCIARIO MOD. USA COMBO. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE T-304. COMPUESTO POR INODORO CON ASIENTO SEMI ELIPTICO CON SALIDAS DE LIQUIDO DIRECCIONADAS PARA UN BARRIDO UNIFORME, COMO INTERIOR DIRECCIONADOR DE AGUA Y CONO EXTERIOR FABRICADOS EN CAL. 18, TRAMPA O SELLO DE AGUA DE Ø 2" CED. 10 CON RADIOS AMPLIOS FORMADO POR UNA SOLA PIEZA CON DESCARGA A MURO. BASE PARA SOPORTE DE INODORO PROTECTOR DE TRAMPA FABRICADA EN EL MISMO MATERIAL EN CAL. 16. PEDESTAL VERTICAL PARA LAVABO FABRICADO EN CAL. 16. LA CUBIERTA SE INTEGRA CON LA TARJA SEMI ESFÉRICA TIPO OVALIN Y LAMBRIN A MURO PARA RECIBIR GRIFO DOSIFICADOR DE AGUA CON CONTROL EN CUBIERTA AMBOS DE ALTA SEGURIDAD. FUNCIONA CON VÁLVULA PARA DESCARGA DE INODORO CON CAPACIDAD PARA 6 LITROS POR OPERACIÓN. EL CONJUNTO FORMANDO UNA SOLA PIEZA Y ES SOLDADO CON CORDONES CONTINUOS EN TODAS SUS PARTES, SU ACABADO FINAL ES DESBASTADO Y PULIDO LIBRE DE ESCORIA O REBABA; LA FIJACIÓN A MURO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO.



CORPORATIVO ASESOR Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015

